

CROSS CUTTING GUIDE




1 mm, 2 mm, 5 mm intervals are specified.

In JIS K 5400, there is no regulation on the film thickness, but for D0202 it is specified as 1 mm for less than 50 μm and 2 mm for over 50 μm .

แผ่นสำหรับ ทดสอบการยึดเกาะของสี ของ JAPAN (คุณภาพจาก ญี่ปุ่น)
มีขนาดให้เลือก 1mm /11 , 2mm/11, 1mm/6, 2mm/6, 3mm/6

ITOKIN2000

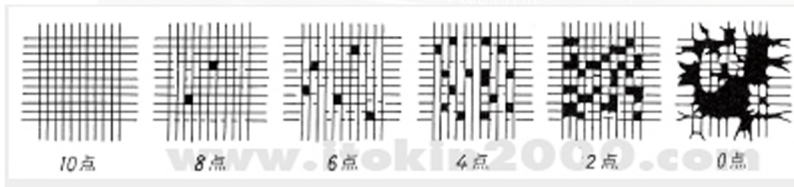

ITOKIN2000



ITOKIN2000

BRAND

COTEC JIS クロスカットガイド

商品名	クロスカットガイド					マルチカッター
商品分類	単一刃切込み用ガイド					多量刃切込み工具
型番	CCJ-1	CCJ-2	CCI-1	CCI-2	CCI-3	
切込み間隔	1mm	2mm	1mm	2mm	3mm	1mm
切込み数	11本	11本	6本	6本	6本	6本
格子(マス)数	100	100	25	25	25	25
対象膜厚			硬い素地: 0~60 μm 柔らかい素地: 適用なし	硬い素地: 61~120 μm 柔らかい素地: 0~120 μm	硬い素地: 121~250 μm 柔らかい素地: 121~250 μm	硬い素地: 0~60 μm 柔らかい素地: 適用なし
対応規格	JIS K5400		JIS K5600			



ITOKIN2000



ITOKIN2000



- (1) มีดตัด มีดตัดด้านล่าง เครื่องตัดที่ใช้กันทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐานนี้
- (2) คู่มือเครื่องตัด มีคู่มือสำหรับการตัดในช่วงเวลาเท่ากัน
- (3) เทปขาวเซลลูโลส
- (4) ยางลบ ความกว้าง 18 มม. หรือ 24 มม

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. : 02-9744354-6

แฟกซ์ : 02-9744487

อีเมล : salesitokin@gmail.com

เว็บไซต์ : www.itokin2000.com

เฟซบุ๊ก : itokin Technology

ไลน์ : @itokin2000.com

